

## CS 系列专业功放使用说明书



\*注意 使用该电器产品时，有以下基本的预防措施：

以下包括：

1. 使用该产品前请详细阅读全部的安全事项；
2. 本产品应当接地，如果出现故障时，电流经最小的接地电阻流入大地，以减小电击；本产品的电源线和电源插头都配备安全接地，电源插头应当牢固插入适当的电源座，此电源座应当完全按当地的条例来安装和接地。  
**警告** 接地装置连接不当会导致电击；  
如果你对产品是否正确接地存在任何疑问，请委托合格电工或维修人员检查；  
请不要尝试私自更改产品的电源插头，如果不适合电源插座，可委托合格电工安装适当的电源插座。
3. 为了减小伤害的风险，当产品在小孩附近使用时，要严密监管；
4. 请勿在湿度很大的地方使用机器例如靠近浴缸，洗面盆，厨房水槽，湿度很大的地下室或者靠近游泳池和湖泊。
5. 该产品应当安装于通风良好的地方。
6. 该产品必须远离热源，例如电暖炉，电热毯或者其它产生热量的产品。
7. 该产品的电源类型必须符合操作指示或者产品上标明的类型。
8. 该产品要配备一条两端的电源线（一端的插片长过另一端）。这是安全装置。如果你无法把电源插头插入电源插座，请联系电工来更换旧插座。请勿破坏电源插头的安全装置。
9. 长时间不使用时，请把电源线从电源插座中拔出，从电源插座拔出电源线时，请勿拉扯电源线，应当抓住电源插头将其拔出。
10. 细心护理，请勿让杂物或液体从其缝隙掉进机内。
11. 当有下列情况时，应委托合格维修人员修理：
  - A. 电源线或电源插头已被损坏；
  - B. 杂物或液体已掉进机内；
  - C. 产品已被雨淋；
  - D. 产品已不能正常操作或在演出中出现明显变化；
  - E. 产品已跌坏或外观损坏
12. 当出现没在用户维修指南中描述的情况时，请勿尝试私自修理，应当委托合格的维修

人员修理。

13. 警告勿让重物积压或踩踏电源线，切忌拉、拨或强力扭曲电源线。请勿滥用电源线，不合格的电源线可能导致火灾或对人造成伤害。

请保存这些安全事项

CS 系列专业立体声功放(专业数字 KTV 功放)

主要特点:

- 全新外观设计，标准机箱，适用于专业机柜安装放置
- 具有高效率大型变压器，大容量电容的滤波电源，保证功放满负载输出时的极低失真，低频控制力强，声音更清晰特点
- 适合多种不同场合的语言传输和扩声
- 立体声、单声道、桥接三种输出方式
- 高灵敏度安全保护电路，令扬声器等输出设备更安全
- 电源、保护、信号、削波 LED 工作状态指示
- 用继电器延时的电路实现开机的软启动特性，从而保护了扬声器免受开关机时的电冲击
- 双 Speaker 和喇叭接线柱输出
- 高效率双风扇冷却通道
- 低噪声设计

技术参数:

型 号:	CS250	CS400	CS500	CS650
立體聲 8Ω	2*250W	2*400W	2*500W	2*650W
立體聲 4Ω	2*375W	2*550W	2*750W	2*900W
桥接单声 8Ω	500W	800W	1000W	1300W
重 量	13kg	17kg	20kg	22kg
频率响应	20HZ-20KHZ			
谐波失真	<0.01%			
信噪比	>95dB			
阻尼系数	>400			
尺寸 (mm)	483×88×450			


机器面板介绍:

A. 前面板



旋钮：A 和 B 旋钮为立体声左右声道音量输出调节

## B. 后面板

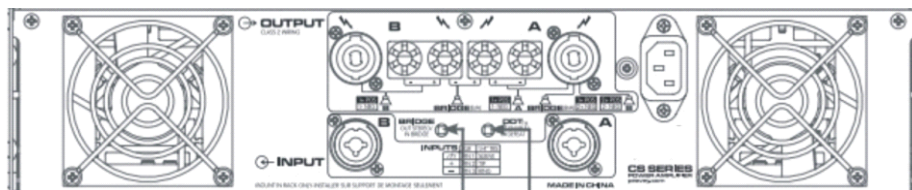

**OUTPUT:** **A** 和 **B** 为功放信号输出，外接定阻音箱，其中中间两组为接线端子，两边为卡龙输出

**INPUT:** **A** 和 **B** 为功放信号输入，分为左右声道输入，外接调音台的输出，其中插口为 **6.3** 插头输入或万能插头输入。